


## CONTUR GLOBE - PERFORATIONS - DETAILS


### DÉTAILS DE PERFORATION

Type de perforation	Globe - perforation ronde diametre 6 mm
Taux de perforation (%)	10,2 %
Motif de perforation	G1

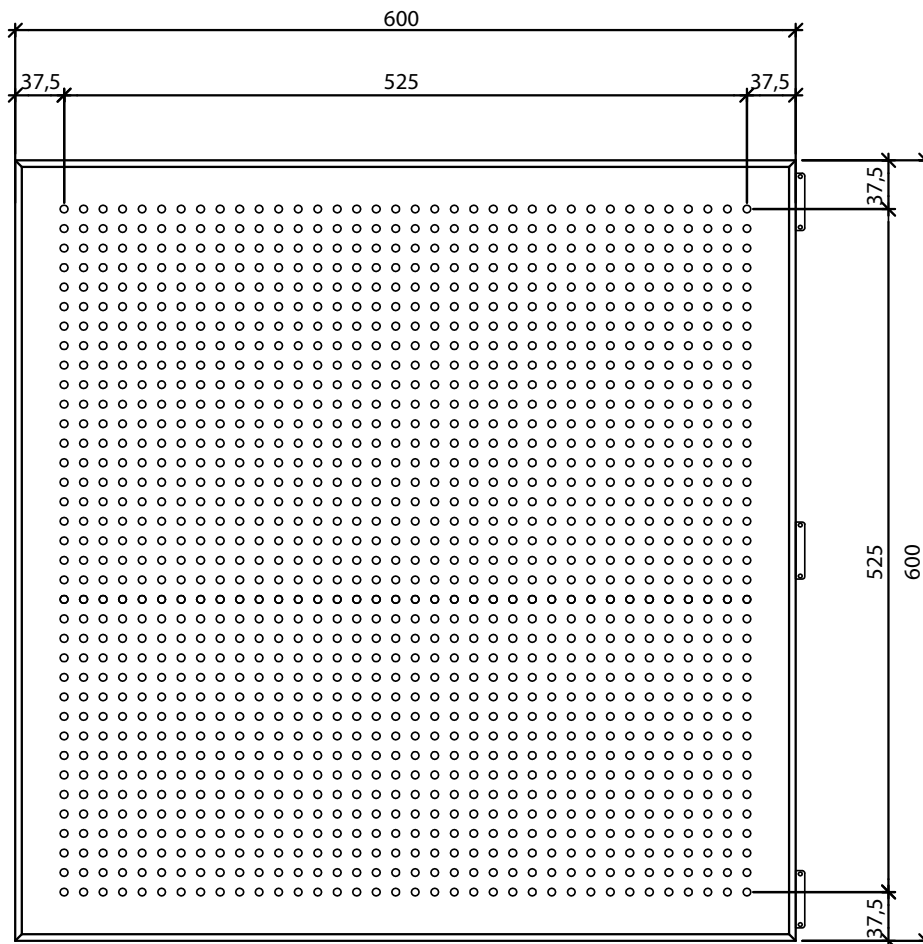

### COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,45	0,65	0,80	0,65	0,55	0,45

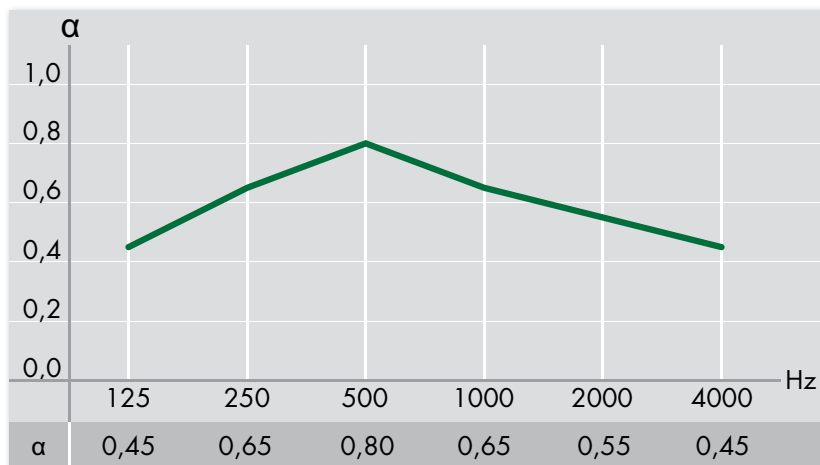

Plénum 200 mm, sans laine minérale

## CONTUR GLOBE - PERFORATIONS - DETAILS

→ Ce récapitulatif présente les motifs de perforations spéciaux ainsi que la disponibilité du Contur Globe en dimensions 600.  
Pour des croquis détaillés concernant un motif de perforation spécial; veuillez vous mettre en contact avec votre [interlocuteur Danoline](#).


G2F




G2T




G3F




G3T



G4F




G4T




G2L




G4L2



G3L



G4T2



G4L

