


CONTUR QUADRIL - PERFORATIONS - DETAILS


DÉTAILS DE PERFORATION

Type de perforation	Quadril - perforation carrée de 12x12 mm
Taux de perforation (%)	13 %
Motif de perforation	Q1

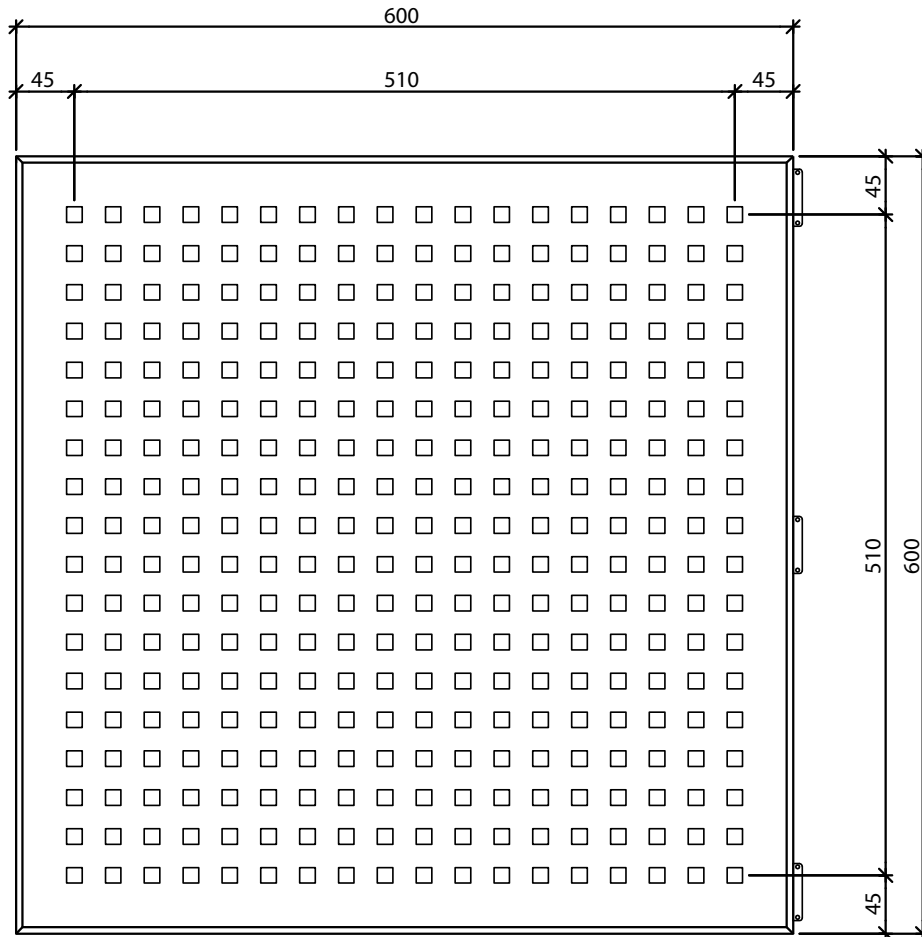

COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

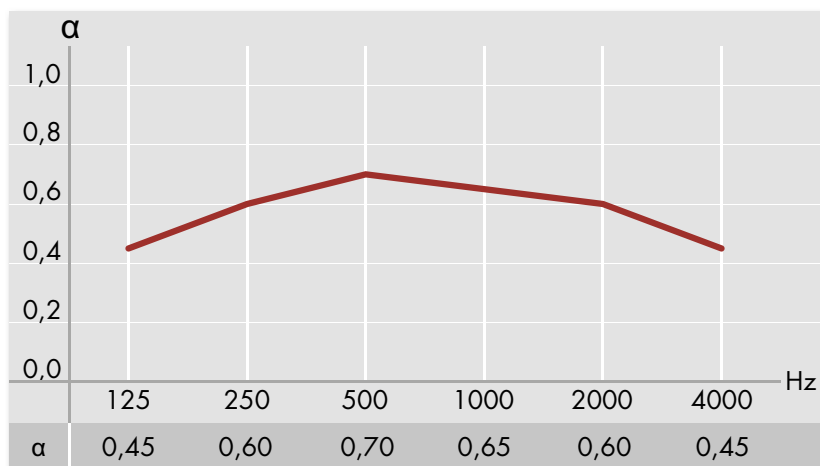


Plénum 200 mm , sans laine minérale

CONTUR QUADRIL - PERFORATIONS - DETAILS

Ce récapitulatif présente les motifs de perforations spéciaux ainsi que la disponibilité du Contur Quadril en dimensions 600.
Pour des croquis détaillés concernant un motif de perforation spécial; veuillez vous mettre en contact avec votre [interlocuteur Danoline](#).


Q2F




Q2T




Q3F




Q3T



Q4F




Q4T



Q2L




Q4L2



Q3L



Q4T2



Q4L

