


CONTUR GEOMETRIE (MICRO) - PERFORATIONS - DETAILS


DÉTAILS DE PERFORATION

Type de perforation	Géométrie (micro) – Micro-perforation carrée de 3x3 mm
Taux de perforation (%)	10,2 %
Motif de perforation	M1

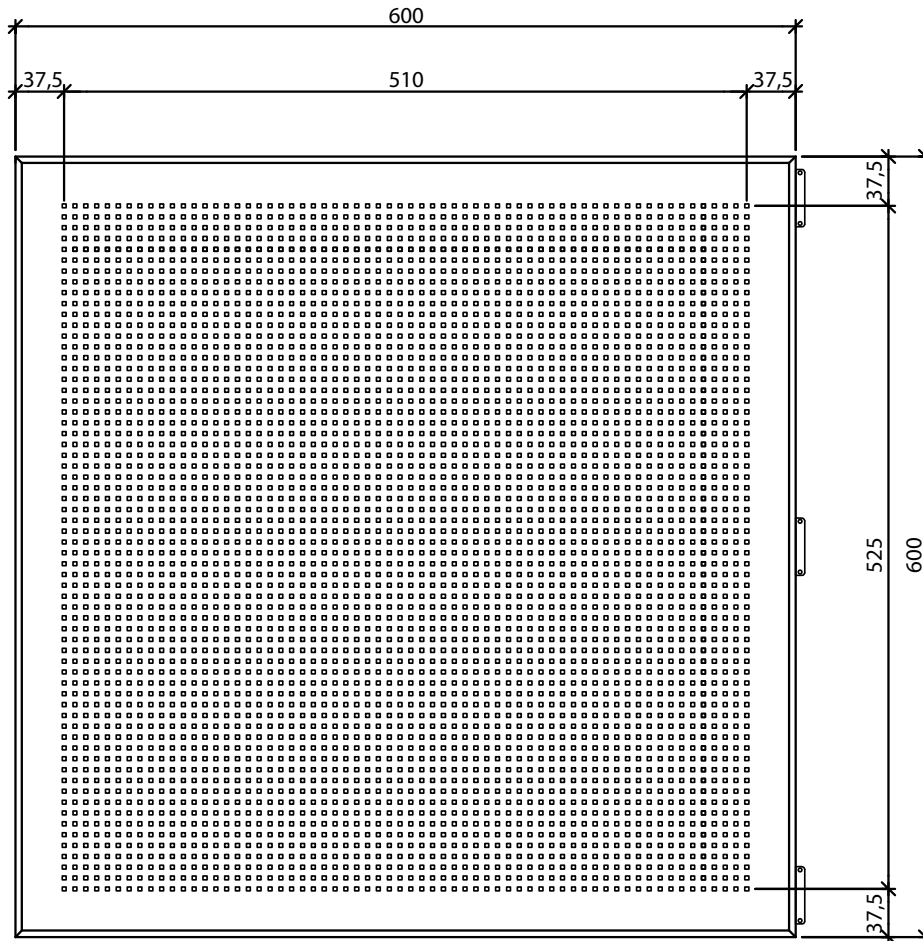

COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55

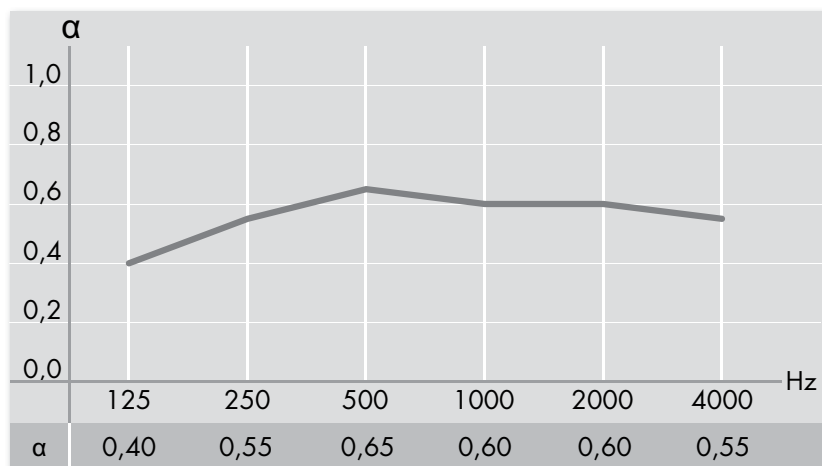


Plénum 200 mm, sans laine minérale

CONTUR GEOMETRIE (MICRO) - PERFORATIONS - DETAILS

Ce récapitulatif présente les motifs de perforations spéciaux ainsi que la disponibilité du Contur Micro en dimensions 600 mm.
Pour des croquis détaillés concernant un motif de perforation spécial; veuillez vous mettre en contact avec votre [interlocuteur Danoline](#).


M2F




M2T




M3F




M3T



M4F




M4T



M2L




M4L2



M3L



M4T2



M4L

