


## CORRIDOR 400 GLOBE - PERFORATION INFORMATIONS


### DÉTAILS DE PERFORATION

Type de perforation	Globe - perforation ronde diametre 6 mm
Taux de perforation (%)	10,6 %
Motif de perforation	G1

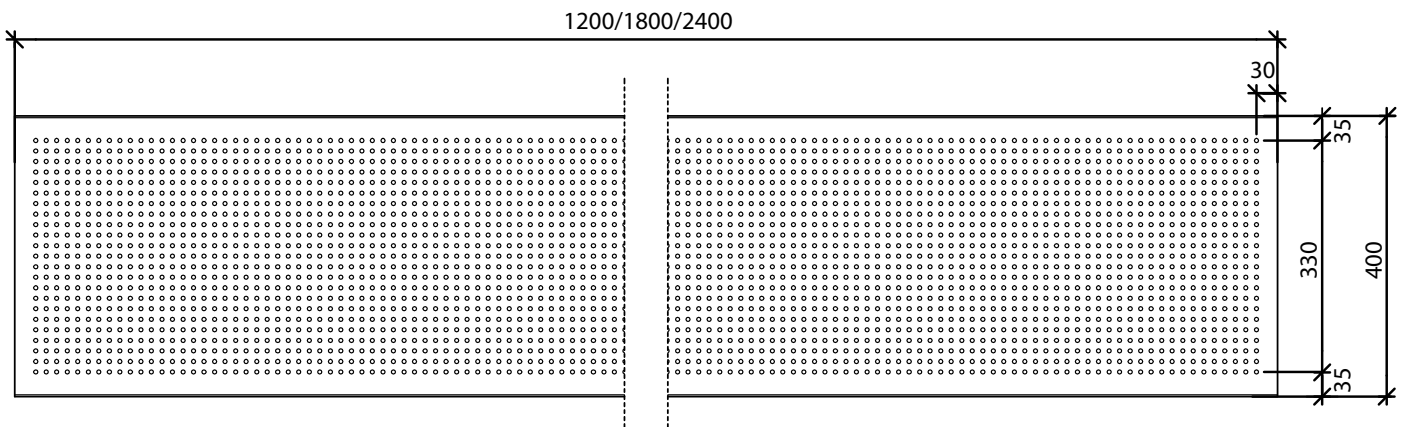

### COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,55	0,80	0,80	0,65	0,60	0,55

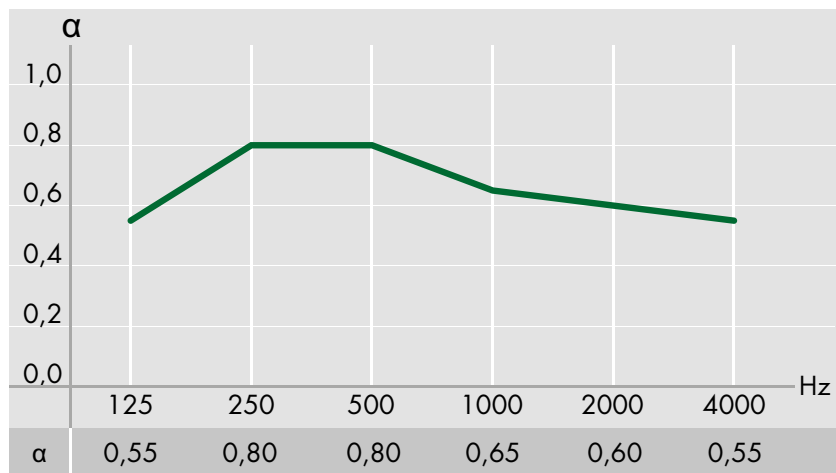

Plénum 200 mm et laine minérale de 50 mm